

# Élévateurs de charges

## Super Tower™

### Spécifications

Modèles	ST-20	ST-25
---------	-------	-------

#### Dimensions

<b>A</b> Hauteur – position de transport	2,2 m	2,2 m
<b>B</b> Longueur – position de transport	64 cm	64 cm
<b>C</b> Largeur – position de transport	56 cm	56 cm
<b>D</b> Hauteur de charge – minimum	15 cm	15 cm
<b>E</b> Garde au sol – centre machine	5 cm	5 cm
Hauteur de travail - fourches relevées	6,46 m	7,94 m
- fourches abaissées	5,94 m	7,42 m

#### Productivité

Capacité de charge - centre charge à 46 cm	363 kg	295 kg
Longueur - fourches ajustables	70 cm	70 cm
Largeur - fourches ajustables	29–76 cm	29–76 cm
Extensions de fourches non positionnées, à l'unité (l/L/p)	76/5/8 cm; 2 kg	76/5/8 cm; 2 kg
Extensions de fourches positionnées, à l'unité (l/L/p)	64/5/8 cm ; 2 kg	64/5/8 cm; 2 kg
Poids - fourches ajustables	24 kg	24 kg
Empreinte stabilisateurs	1,87 x 2,02 m	1,87 x 2,02 m
Roulettes	Roulettes standard	Roulettes standard

#### Puissance


Nbre moyen de tours de manivelle : treuil standard	27,8 tours/m	27,8 tours/m
--	--------------	--------------

#### Poids

	230 kg	252 kg
--	--------	--------

#### Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE (Machine)

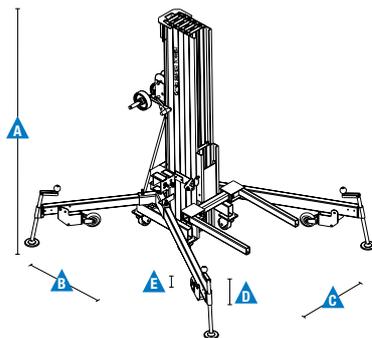

### Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p><b>Dimensions</b></p> <p><b>ST™-20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de levage maximale de 6,46 m</li> <li>Capacité de levage jusqu'à 363 kg</li> </ul> <p><b>ST-25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de levage maximale de 7,94 m</li> <li>Capacité de levage jusqu'à 295 kg</li> </ul> <p><b>Productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisable seul ou combinaison de deux unités ou plus pour assurer le soutien de poutres</li> <li>Finition noire matte, pour mieux se fondre dans le décor</li> <li>Concept portable et compact</li> <li>Cadre aluminium léger et durable</li> <li>Installation facile, sans outils</li> <li>Fourches en acier robuste</li> <li>Le treuil manuel se verrouille lorsque l'on relâche la poignée</li> <li>Transport simplifié - base compacte</li> <li>Mécanisme de verrouillage bloquant le chariot pendant le transport</li> </ul> <p><b>Fonctionnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treuil manuel une vitesse</li> <li>Poignée de treuil réversible pour faciliter le rangement</li> </ul>	<p><b>Productivité &amp; options de fourche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fourches réglables en largeur (standard)</li> <li>Plateau</li> <li>Extensions de fourches</li> </ul> <p><b>Options de fonctionnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treuil manuel une vitesse (standard)</li> <li>Treuil manuel deux vitesses <sup>(1)</sup></li> </ul> <p><b>Base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base standard</li> </ul> <p><b>Roulettes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roulettes standard</li> </ul>	<p><b>Productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plateau</li> <li>Rallonge de fourches</li> </ul> <p><b>Fonctionnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treuil manuel deux vitesses <sup>(1)</sup></li> </ul>



<sup>(1)</sup> Disponible au service pièces détachées

03/17 Part No. B109327FR



### Hydrolift Entretien-Reparation-Vente

Z.I. de la Billonne, Lot N°4, 13170 Les Pennes, Mirabeau. Tél: 04 42 46 98 10 Fax: 04 42 46 98 14 [www.hydrolift.fr](http://www.hydrolift.fr)

### Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2017 Terex Corporation.