

Faciles à transporter

BRAS ARTICULÉS TRACTABLES GENIE



Notre priorité

Le client

Partenaires pour gagner

Notre volonté de vous élever plus haut, s'étend bien au-delà de l'élévation que peuvent vous apporter nos machines. Nous souhaitons construire avec vous une relation mutuelle fructueuse. Parce que vous êtes au centre de tout ce que nous faisons.

Depuis 1966, nous développons des produits pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés sur les chantiers... Nos équipes de développement d'ingénieurs et techniciens s'appuient sur vos remarques pour concevoir de nouveaux produits dotés des dernières technologies, afin de répondre à l'évolution de vos besoins. Nous fabriquons ces produits selon des normes strictes qui aident à améliorer la qualité et à réduire les coûts, ce qui vous apporte une valeur exceptionnelle tant à l'exploitation qu'à la revente.

Genie® vous valorise

Notre implication ne s'arrête pas à la vente. Notre équipe SAV, composée de techniciens, vous assiste lorsque vous en avez le plus besoin. Notre large réseau de pièces détachées expédie la plupart des pièces en 24 heures. En d'autres termes, nous travaillons toujours pour vous aider à accroître votre temps de travail et ainsi optimiser votre productivité.

Genie n'a qu'un seul objectif : vous satisfaire. Ce n'est pas seulement une façon de parler ; c'est notre état d'esprit chez Genie. Vous pouvez nous dire tout ce dont vous avez besoin. Nous vous écoutons.



Définir la norme: Les nombreux équipements d'élévation fabriqués par Terex Aerial Work Platforms (AWP) sont parmi les plus perfectionnés du secteur, avec une réelle valeur ajoutée. Facilement repérables, nos nacelles bleues Genie® sont une référence pour leurs performances et leur fiabilité – sans parler de nos équipes, spécialistes de votre domaine et toujours prêtes à aider.



Optimisez votre Productivité

Les nacelles articulées tractables de Genie® (TZ™) offrent 200 kg de capacité de charge tout au long d'une courbe de travail parfaite. Elles seront votre meilleur allié pour atteindre des cibles hors de portée jusqu'à 17 m de hauteur de travail. Les modèles Genie® TZ™ -34/20 et TZ-50 bénéficient tous deux du système exclusif de mise à niveau automatique des stabilisateurs de Genie®. Quelque soit la nature du terrain, leur positionnement est simple et rapide et un chantier vite commencé est un chantier à moitié terminé. Grâce à sa facilité de remorquage et des commandes à base de pictogrammes simplifiés, les nacelles articulées Genie® TZ™ vous permettront d'atteindre des niveaux de productivité supérieurs.

Les nacelles tractables Genie® TZ™ offrent la meilleure enveloppe de travail de toute l'industrie avec des hauteurs allant de 12,36 à plus de 17 m et une portée horizontale de 5,59 à 8,80 m.

Toujours plus haut Toujours plus loin

La nacelle tractable Genie® TZ™-34/20 offre une excellente courbe de travail et des contrôles intuitifs qui vous permettront d'atteindre très simplement vos cibles les plus difficiles. Avec une hauteur de travail maximale de 12,36 m et un déport horizontal de 5,59 m à 4,90 m de haut, la TZ™-34/20 est extrêmement polyvalente et répond à des chantiers très variés.



Facilement transportable et vite au travail

La TZ-34/20 se tracte avec tout véhicule équipé d'un système d'attelage standard. Les stabilisateurs à mise à niveau automatique s'installent en simplement 30 secondes, vous permettant d'être rapidement opérationnel sur chantier.



Robuste mais légère, la TZ-34/20 peut être utilisée sur sols fragiles ou sur gazon. Rapidement installée, elle s'adapte à tous les environnements.



Contrôles simples et intuitifs

Les contrôles au sol ou en nacelles sont caractérisés par des pictogrammes de compréhension très facile permettant à l'opérateur de se familiariser très vite avec les commandes.



Maintenance rapide


Conçue pour être simple et vite installée, la TZ™-34/20 sera aussi rapidement diagnostiquée et correctement entretenue grâce à un accès rapide aux composants électriques, hydrauliques, batteries, etc. Dévissez, le tour est joué !



Pour travailler dur

Et longtemps. Conçue aussi pour durer, sa structure solide et ses stabilisateurs rigides en font un produit idéal pour l'artisanat comme pour la location.

Portée et Polyvalence

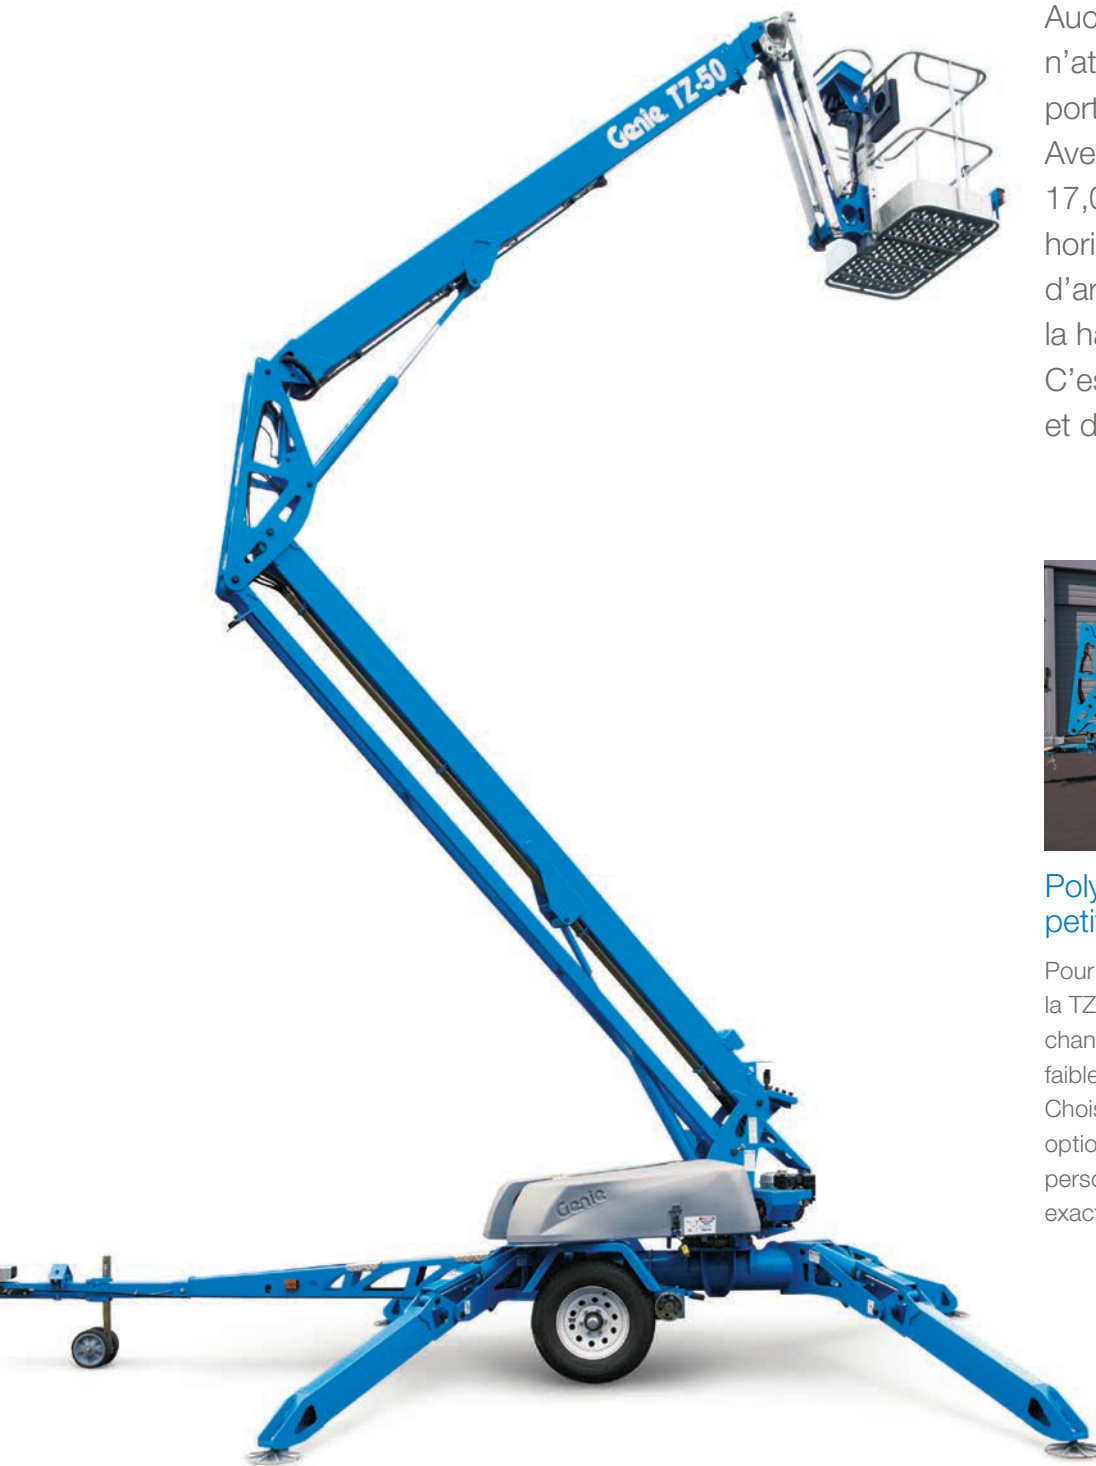

Aucun autre équipement n'atteint l'enveloppe et la portée de la TZ™-50 de Genie®. Avec une hauteur de travail de 17,09 m, 8,89 m de déport horizontal et 6,71 m de hauteur d'articulation, la TZ-50 sera à la hauteur de vos ambitions. C'est la chouchou des artisans et des sociétés de location.



Polyvalence maximale pour un petit gabarit

Pour une nacelle d'une telle envergure, la TZ-50 est facilement manœuvrable en chantiers encombrés grâce à son poids faible et à ses dimensions réduites. Choisissez parmi nos nombreuses options et accessoires pour personnaliser la TZ-50 et répondre exactement à vos besoins.

La TZ-50 offre une forte valeur ajoutée à votre activité.




Excellente mobilité

La TZ™-50 vous suivra sur tous vos chantiers pour peu que vous soyez équipé d'un véhicule avec attelage. Ses doubles roues jockey assurent en outre un positionnement facile et précis.



Courbe de travail extrêmement flexible

En plus d'un bras primaire, le bras pendulaire articulé offre une portée supplémentaire de 1,25 m et une amplitude de mouvement de 135°.

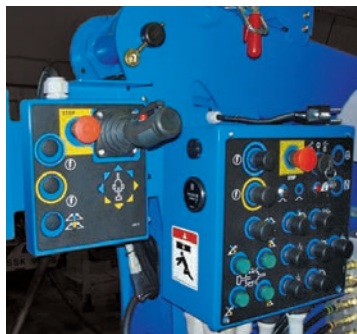

Mise en place rapide

Le système breveté Genie® de mise à niveau automatique permet à l'opérateur de déployer hydrauliquement les stabilisateurs. Ils permettent de mettre rapidement la machine à niveau. Des pictogrammes enfantins sur les commandes au sol ou en nacelle permettent une prise en main immédiate de la machine.



Maintenance simplifiée

Qu'il s'agisse de son remorquage, de son positionnement ou même de sa maintenance, tout est un jeu d'enfant avec la TZ-50, même l'accès aux composants électriques, hydrauliques et batteries. Dévissez, le tour est joué !

Options et Accessoires


TZ™-34/20

TZ-50

| Options de paniers | | |
|------------------------------------|---|---|
| ROTATION DE PANIER* | • | • |
| Options de motorisation | | |
| DC | • | • |
| BI-ÉNERGIE (DC/ESSENCE) | | • |
| Entraînement | | |
| BOÎTE DE COMMANDE PORTATIVE | | • |
| Accessoires | | |
| PLATEAU À OUTILS | • | • |
| PLATEAU À OUTILS PORTE NÉONS | • | • |
| INDICATEUR DE CHARGE DES BATTERIES | • | • |
| FEUX À ÉCLAT | • | • |
| PATINS DE STABS. NON MARQUANTS | • | • |
| ROUE DE SECOURS | • | • |
| KLAXON | • | • |
| PROTECTION VÉLO (CE) | • | • |



* rotation du panier à 90° sur TZ-34, à 160° sur TZ-50.

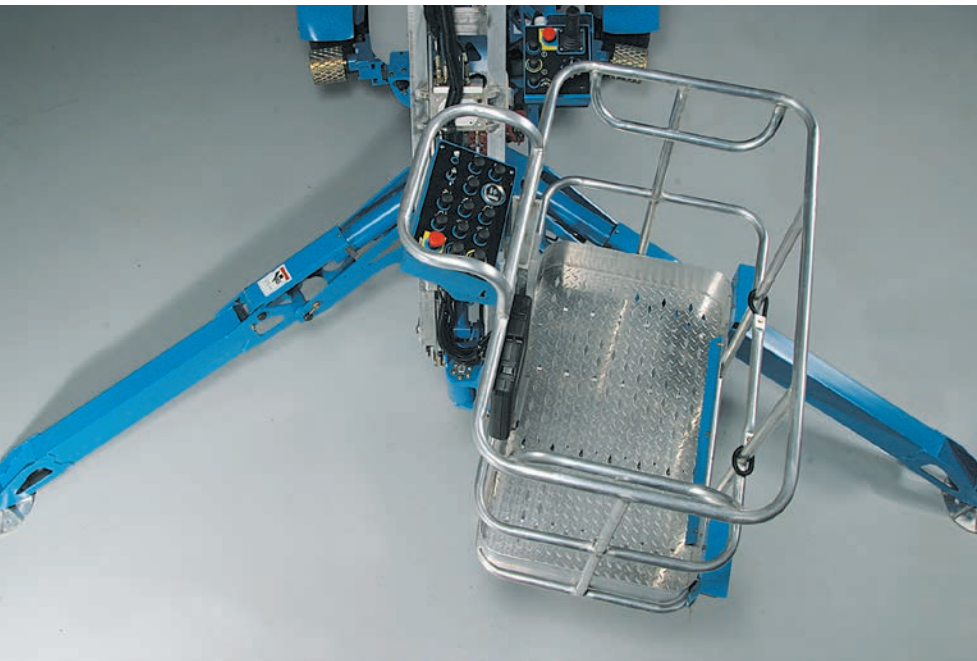

Rotation panier (option)

Une rotation manuelle du panier en standard sur le modèle TZ™-34/20 permet à l'opérateur un mouvement de 90°, qui équivaut à deux fois 45° de gauche à droite. La TZ-50 est quant à elle équipée d'une rotation hydraulique du panier offrant jusqu'à 160° de débattement.



Feu à éclats

Informe les opérateurs lorsque la machine est en mouvement.



Attelage

Boule d'attelage de 50 mm de série.

Options et Accessoires



Moteur bi-énergie (dc/essence)

Permet à la nacelle tractable de se recharger lorsqu'elle est remorquée.



Spécifications

Nacelles articulées Z™ tractables

| MODÈLE | HAUTEUR DE TRAVAIL | PORTÉE HORIZONTALE | CAPACITÉ DE CHARGE* | |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | PLATEFORME STANDARD CE | AVEC OPTION DE ROTATION CE |

Nacelles articulées tractables Z™

| | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|
| TZ-34/20 | 12,36 m | 5,59 m | 200 kg | 181 kg |
| TZ-50 | 17,09 m | 8,89 m | 200 kg | 200 kg |

*La capacité de charge dépend des options et normes de chaque pays.





Hydrolift Entretien-Reparation-Vente

Z.I. de la Billonne, Lot N°4, 13170 Les Pennes, Mirabeau. Tél: 04 42 46 98 10 Fax: 04 42 46 98 14 www.hydrolift.fr